
Runde Schauglasarmatur ähnlich DIN 28121

Sonderausführungen für Temperaturen **über 200°C** oder **Vakuum**

Bauform 121-H

Version I.) ***Reingraphitdichtung*** für Temperaturen ***über 200°C***

Bei Borosilikatglas max. 280°C.
Bei Quarzglas bis 1000°C
Abmaße nach DIN 28121

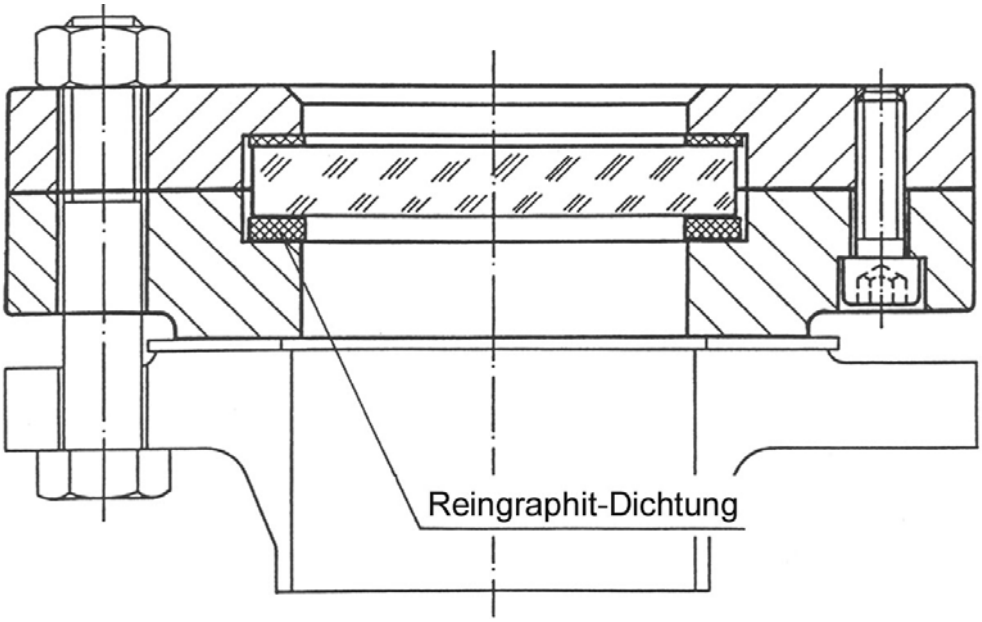


Die bestens bewährte Ausführung nach DIN 28121 ist auf Grund des Dichtungswerkstoffes PTFE auf eine Betriebstemperatur von max. 200°C beschränkt. Um alle bekannten Vorteile der Ausführung nach DIN 28121 auch bei höheren Temperaturen zu gewährleisten, wurden diese Versionen entwickelt.

Lieferbar
- alle Nennweiten
- alle Nenndrücke bis PN 40
- alle Werkstoffe

Bauform 121-V

Version II.) ***O-Ring*-Dichtung** für ***Vakuum***

mit Borosilikatglas bis max. 280°C.

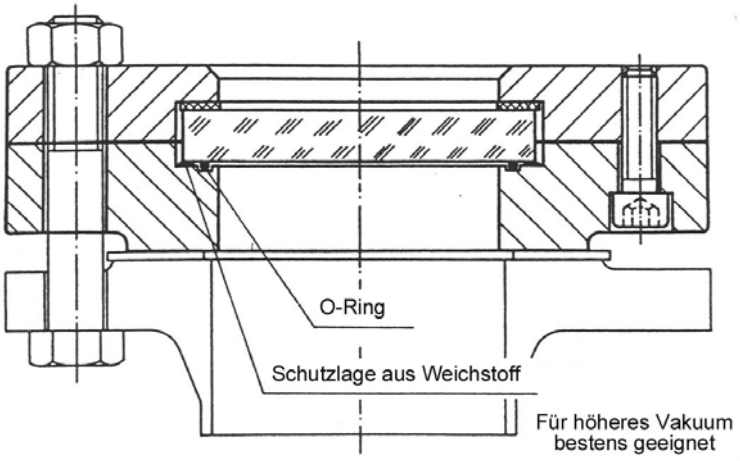

Änderungen vorbehalten

AVEMAR CZECH s.r.o. | speciální armatury pro m Ś ení a regulaci |
Branch office | Podvihovská 378/12C | 747 70 Opava 9 - Komárov | Ţ eská republika |
Tel.: +420 553 764 015 | Fax: +420 553 654 820 | www.avemar.cz | avemar@avemar.cz |